



Aftagelig kurv

Ved at fjerne 1 splitbolt kan kurven hurtigt og nemt tages af. Formålet er at lette manøvrevenner under trange forhold.



1. Hydrauliske støtteben gør opstilling hurtig og sikker også på skrånende underlag.

2. Proportional styring. Ukompliceret betjening af alle funktioner fra styrepulten i kurven.

3. Liften reduceres let og ubesværet i bredden, og når kurven er afmonteret, kan liften komme ind overalt, selv gennem smalle døråbninger.

Udviklet til især indendørs brug

Narrow er oprindeligt udviklet til brug i store indendørs centre og lufthavne, men kan naturligvis også bruges udendørs.

Pga. lav vægt og de store understøtningsflader undgås beskadigelse af de ofte kostbare indendørs gulvbelægninger.

Mobiliteten og manøvrevennen er unik takket være de 2 hjulpar, der kan drejes omkring egen akse.

Max. arbejdshøjde fra 25-28 meter. En automatisk begrænsning af lastmomentet sikrer en optimal rækkevidde afhængig af last i kurven.

Enhver DENKA LIFT opfylder som minimum de strengeste sikkerhedsnormer. El- og hydrauliksystemet er overalt dobbeltsikret, cylindrene har slangebrudsventiler, og alle bevægelser er sikret med overtryksventiler.


Teleskopbommen er udført i special-extruderede aluminiumprofiler, der giver god stabilitet og lav vægt.

Kombinationen af bommens egenskaber og det trinløse styresystem giver brugeren i kurven en tryk og funktionel arbejdsplads.


Narrow er en fleksibel liftserie, der fås med batteridrift.

Den typiske anvendelse er indendørs vedligeholdelse af storcentre, kirker, lufthavne, atrier mv.


Tekniske data

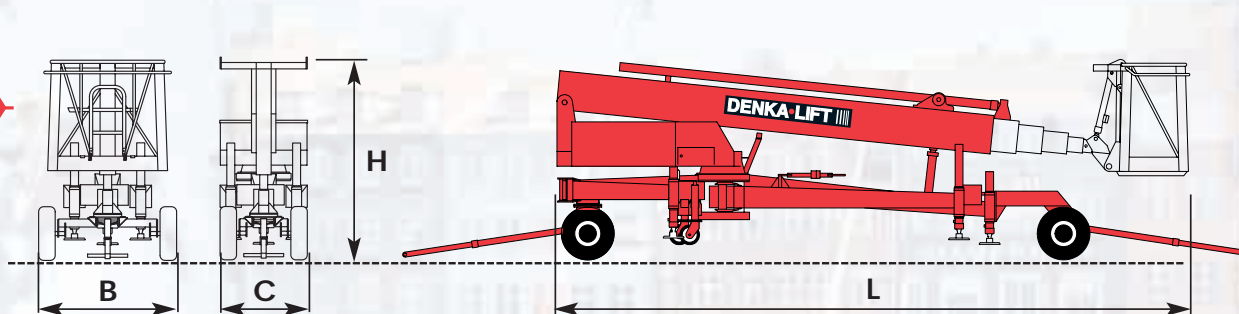

Max arbejdshøjde

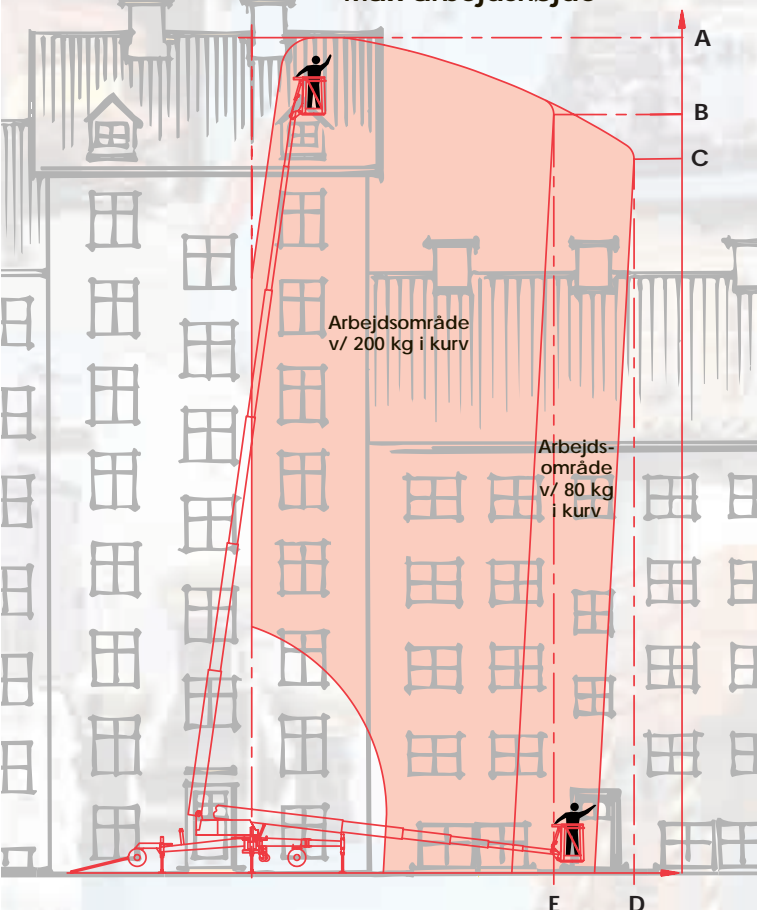

Støttebenskvadrat

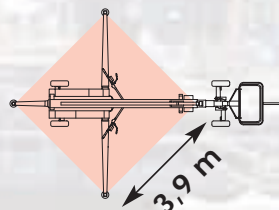

Standardmodel	DL25N	*)DL28N
Standard model		**)/1/2
Max. arbejdshøjde A	25,0 m	25,0/28,0 m*
Arbejdshøjde B	23,1 m	23,1/ - m
Arbejdshøjde C	21,8 m	22,0/24,4 m
Max. rækkevidde D	10,6 m	10,8/12,0 m
Rækkevidde E	8,9 m	8,1/ - m
Max. last i kurv	200 kg	200/120 kg
Krøjning	kont. 360°	kont. 360°
Transportmål		
Længde	7090 mm	7310 mm
Højde H	1970 mm	1970 mm
Max bredde B	1350 mm	1350 mm
Max bredde C	880 mm	880 mm
Egenvægt lift	2610 kg	2635 kg
Teleskoparm	5-trins alu	6-trins alu

**) 1: med bomudtræk inde: 25 m arbejdshøjde 200 kg/2 Pers.
2: med bomudtræk ude: 28 m arbejdshøjde 120 kg/1 Pers.
(kun til indendørs brug 120 kg)

STANDARD UDSTYR:

- Aftagelig aluminiumkurv 1200 mm
- Drejebær aftagelig aluminiumkurv 1200 mm (kun DL25N)
- Batteridrift
- Proportionalstyring
- Hydrauliske støtteben
- Hydraulisk selvkøring
- HFI relæ 30 mA
- Timetæller
- Ladenøgle

EKSTRA UDSTYR:

- Strømforsyning 50 (80) A/24V*
- Gult roterende advarselsblink
- 2-trins højdebegrænsning
- Specialfarver
- Gule advarselsblink på støtteben
- Biologisk, nedbrydelig og hydraulisk olie
- Justerbar kurv fra grundindstilling

*Vægtforøgende